



Kabola Smart Thermostaten voor Hetelucht Verwarming



3,5 inch touch screen
 Inbouw model
 Uitwendige maten 92,5 x 61,5 mm
 Eenvoudig instellen via een online portal
 Nederlandse of Engelse interface
 Eenheden in Celcius of Fahrenheit
 Firmware updates via Internet
 Voeding 12-24V DC
 Display stroomverbruik < 1W
 Motor Controller maximaal verbruik 10A
 Wifi 2.4GHz



Ideaal te combineren met de KB Ecoline Hybrid

Kabola thermostaat voor Hetelucht Verwarming




Voeding
 24 Volt 10ah

90-001

90-001

90-012

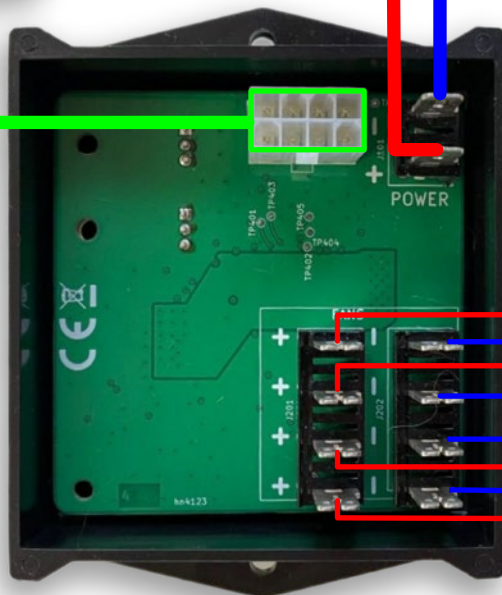

90-001 Kabola thermostaat voor hetelucht + watertemperatuur sensor (kabel lengte naar keuze)

Opties 90-001:

- 90-008 Watertemperatuur sensor 1,6 mtr
- 90-012 Watertemperatuur sensor 5 mtr
- 90-013 Watertemperatuur sensor 10 mtr
- 90-016 Kabel voor Hybride schakeling



Kabola Heating Systems
 Placotiweg 1E
 4131 NV Vianen



+31 347 320 030
 info@kabola.nl
 www.kabola.nl

ALTIJD EEN WARM WELKOM



Kabola Smart Thermostaten voor centrale verwarmingssystemen



3,5 inch touch screen
Inbouw model
Uitwendige maten 92,5 x 61,5 mm
Eenvoudig instellen via een online portal
Nederlandse of Engelse interface
Eenheden in Celcius of Fahrenheit
Firmware updates via Internet
Voeding 12-24V DC
Display stroomverbruik < 1W
Motor Controller maximaal verbruik 10A
Wifi 2.4GHz

90-002 Kabola thermostaat voor centrale verwarming

Opties op 90-002:

- 90-007 Externe omgevingstemperatuur sensor 1,6 m
- 90-010 Externe omgevingstemperatuur sensor 5 m
- 90-011 Externe omgevingstemperatuur sensor 10 m
- 90-016 Kabel voor Hybride schakeling

Ideaal te combineren met de KB Ecoline Hybrid



90-002

Voeding
24 Volt 2ah

OPTIE
90-016



Kabola Heating Systems
Placotiweg 1E
4131 NV Vianen



+31 347 320 030
info@kabola.nl
www.kabola.nl

ALTIJD EEN WARM WELKOM